

SR-Serie

***EARTH MAX***  
Radial OTR Tyres

**VIJF MANNEN VAN STAAL**



SR 30

SR 40

SR 44

SR 45

SR 50

# EARTH MAX SR-Serie

Radial OTR Tyres

## Een sterke productgroep



### SR 30 (E-3/L3)\*

- Extra sterk karkas met meerlaags staalgordel
- Betere stabiliteit door speciaal schouderdesign
- De ideale band voor laders, bulldozers en dumpers



### SR 40 (E-4)\*

- Extra sterk karkas met meerlaags staalgordel
- Hoge nokken voor tractie van dumpers en kippers op harde ondergrond
- Speciaal ontwikkelde rubbersamenstelling tegen inrijdingen



### SR 44 (E-4)\* in voorbereiding

- Goede tractie en rijcomfort
- Bestand tegen hitte en lekrijden dankzij speciale rubbersamenstelling
- Ideaal voor kippers en grondverzetmachines



### SR 45 (E-4)\*

- Bescherming tegen lekrijden dankzij de meerlaags staalgordel
- Diep profiel, dus zeer goede tractie
- Extra robuust karkas garandeert een lange gebruiksduur



### SR 50 (L-5)\*


- Geschikt voor laders en bulldozers dankzij zeer grote profieldiepte
- Goede tractie door speciale nokkegeometrie
- Versterkt karkas beschermt tegen beschadiging van de schouder



met staal versterkt · geschikt voor vernieuwing  
extra beschermgordel in de hiel


#### Extra sterk karkas en brede schouder

- Extra brede schouder met ingewerkte staalgordel
- Versterkt karkas met vier staallagen over het gehele loopvlak

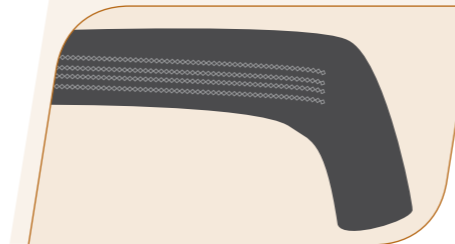


#### Beschermgordel

- Extra beschermgordel in de hiel

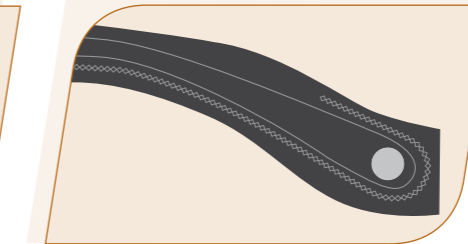

#### Vernieuwbaar

- Het hoogwaardige karkas is zonder beperkingen te vernieuwen

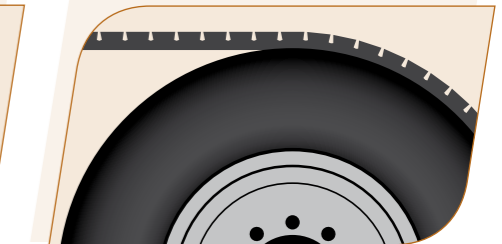

#### SR 30 (E-3/L3)\* / SR 40 (E-4)\*

Bandenmaat	Model	Breedte Doorsnede ± 2%		Velg		km/h	TRA Code	Star Rating	Max. Draagvermogen (kg/band)							
		(mm)	(mm)	aanbevolen	alternatief				2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00	4.50	5.0
17.5 R 25	SR 30	446	1437	14.00/1.5	14.00/1.2 (DC)	50	E3	**	3710	3930	4150	4360	4580	5020	5450	5890
20.5 R 25	SR 30	529	1487	14.00/1.5	17.00 / 2.0 IF	50	E3	**	4970	5260	5550	5840	6140	6720	7300	7890
23.5 R 25	SR 30	612	1607	19.50/2.5	19.50 / 2.5 IF	50	E3	**	6290	6660	7030	7400	7770	8510	9250	9990
26.5 R 25	SR 30	689	1742	22.00/3.0	22.00 / 3.0 IF	50	E3	**	7820	8280	8740	9200	9660	10580	11500	12420
26.5 R 25	SR 40	678	1742	22.00/3.0	22.00 / 3.0 IF	50	E4	**	7820	8280	8740	9200	9660	10580	11500	12420
29.5 R 25	SR 40	761	1861	25.00/3.5	25.00 / 3.5 IF	50	E4	**	9520	10080	10640	11200	11760	12880	14000	15120

De profieldiepte van de SR 40 is 1,5 keer kleiner dan van de SR 30

#### SR 44 (E-4)\* in voorbereiding

Bandenmaat	Model	Breedte Doorsnede ± 2%		Velg		km/h	TRA Code	Star Rating	Max. Draagvermogen (kg/band)	Max. Bandenspanning (Bar)
		(mm)	(mm)	aanbevolen	alternatief					
12.00 R 24	SR 44	310	1250	8.5	7.33 V, 8.00V	50	E4	***	4250	7.0

#### SR 45 (E-4)\*

Bandenmaat	Model	Breedte Doorsnede ± 2%		Velg		km/h	TRA Code	Star Rating	Max. Draagvermogen (kg/band)								
		(mm)	(mm)	aanbevolen	altern.				4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.5
24.00 R 35	SR 45	664	2172	17.00/3.5	-	50	E4	**	14060	14620	15170	15730	16280	16840	17390	17950	18500

#### SR 50 (L-5)\*

Bandenmaat	Model	Breedte Doorsnede ± 2%		Velg		km/h	TRA Code	Star Rating	Max. Draagvermogen (kg/band)							
		(mm)	(mm)	aanbevolen	alternatief				2.50	2.75	3.00	3.25	4.00	4.50	5.0	
26.5 R 25	SR 50	690	1772	22.00/3.5	22.00/3.0 IF	10	L5	*	10200	10800	11400	12000	13800	15000	16200	

De profieldiepte van de SR 40 is 1,5 keer kleiner dan van de SR 30

\*E= Grondverzet, L= Loader (bijvoorbeeld, wielladers, bulldozers), 3= rots (normale profieldiepte), 4= rots (diep profiel), 5= rots (extra diep profiel)

In Nederland **exclusieve**  
vertegenwoordiging door Agriband

**AGRIBAND**

Agriband B.V.  
Storkstraat 25  
3905 KX Veenendaal  
Nederland

Tel.: +31 (0)318 - 588588  
Fax: +31 (0)318 - 588584  
info@agriband.nl  
www.agriband.nl

Lid van de  
Bohnenkamp Groep